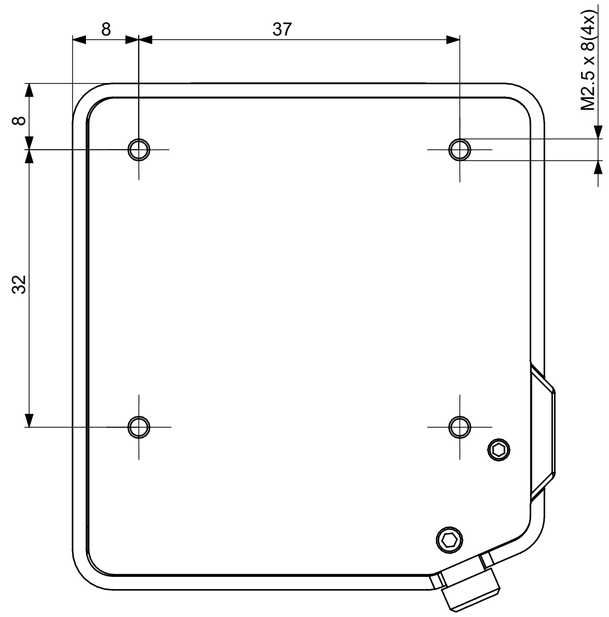
8
37
M2.5 x 8(4x)
8
32

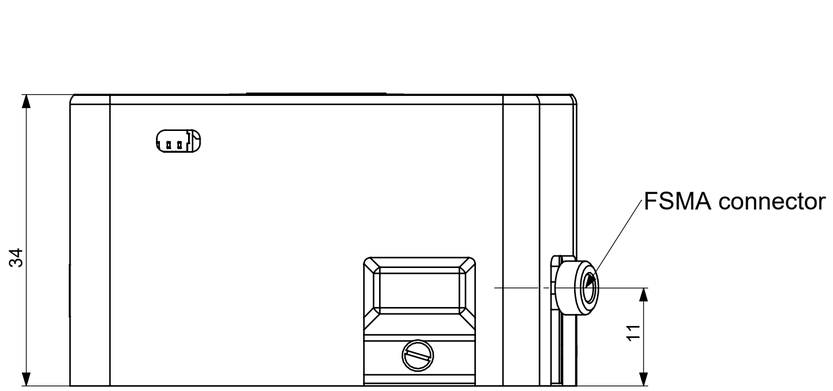
FSMA connector
34
11

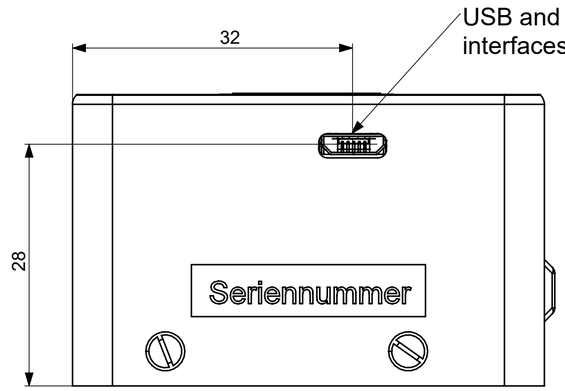
USB and TTL UART/ SPI
interfaces
32
28
Seriennummer

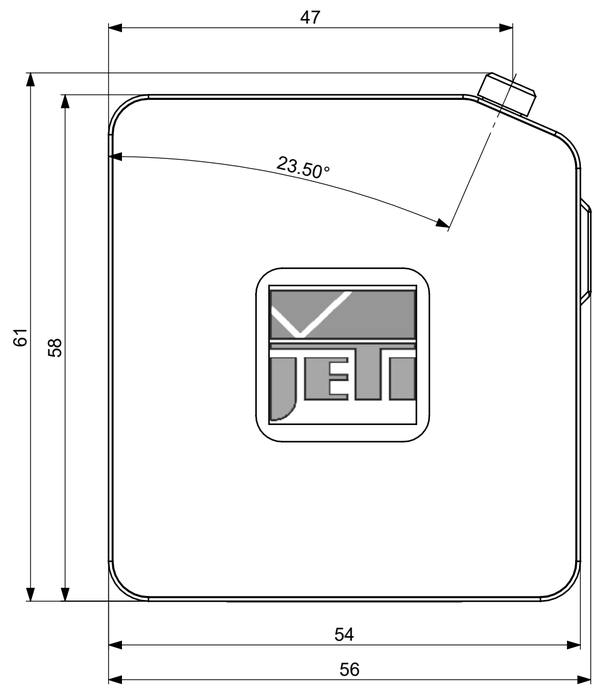
47
23.50°
61
58
54
56